




**Aquecedor Exterior a Pellets
Quadrado Médio
DB-966**

Manual de instruções

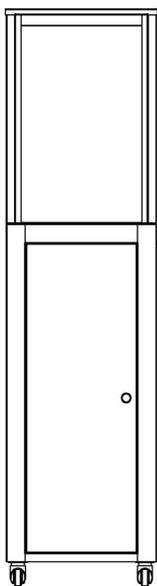

Leia estas instruções cuidadosamente antes de usar o aquecedor de pellets.

Guarde-a para futura referência.

Querido cliente,

Obrigado pela preferência e confiança em nossos produtos. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizá-lo pela primeira vez. Assim, poderá aproveitar ao máximo o seu aparelho com segurança e eficiência.

1 – AVISOS

Este GUIA contém as informações necessárias para o uso e a manutenção do aparelho. Siga estas instruções para o uso correto e seguro do aparelho.

Este manual de instalação e utilização é parte integrante do produto: certifique-se de que ele sempre acompanha o aparelho.

Textos em "negrito" exigem mais atenção do usuário; textos em cursiva são possivelmente usados em parágrafos com a finalidade de fornecer mais informações ou esclarecimentos adicionais. Qualquer "Nota" fornece ao usuário informações adicionais sobre o assunto.



MANUAL

Consultar esse manual ou quaisquer referências a outra documentação.



AJUSTES E OPERACIONAL CONFIGURAÇÕES :

Sequência de botões para ser pressionado para acesso cardápios ou fazer ajustes .



INFORMAÇÃO

Falha para cumprir com o que é prescrito vai comprometer o uso do produto .



DANOS A PESSOAS

Este símbolo de segurança identifica informações importantes.

Leia atentamente as informações a seguir, pois o não cumprimento das instruções pode causar sérios danos às pessoas que utilizam o aparelho.



PROIBIÇÃO

Este símbolo proíbe categoricamente a operação ou situação descrita nas informações.

O não cumprimento resultará no que é mencionado no símbolo "DANOS PESSOAIS" .

2 – SEGURANÇA

O aparelho foi projetado para minimizar os riscos para o usuário e a equipe de manutenção.

Durante o projeto, não foi tecnicamente possível eliminar completamente as causas do risco, portanto, é absolutamente necessário seguir as seguintes instruções.

2.1 - RECOMENDAÇÕES

O uso do aparelho é proibido para crianças e pessoas com deficiência.

É proibido adulterar os dispositivos de segurança ou de ajuste e qualquer outra modificação sem autorização do fabricante.



É proibida a utilização do aparelho como incinerador ou em qualquer caso a utilização para um fim diferente daquele para o qual foi construído.

É proibido colocar panos ou roupas para secar sobre o aparelho, eventuais estendais devem ser colocados a uma distância mínima de 2,0 metros do aparelho para evitar riscos de incêndio.

É proibido abrir a porta do aparelho durante as fases de acendimento, funcionamento e desligamento.

É proibido operar o aparelho se o vidro da câmara de combustão estiver quebrado.

É proibido limpar o vidro e todas as partes quentes enquanto o aparelho estiver em funcionamento.



É proibido tocar no aparelho enquanto estiver em funcionamento ou, em qualquer caso, enquanto não estiver completamente frio, pois algumas peças (puxador, porta, vidro, etc.) podem causar queimaduras. Se necessário, use roupas de proteção (exemplo: luvas, etc.). É proibido usar outros tipos de combustível para a ignição do aparelho.

É proibido colocar materiais inflamáveis perto do aparelho (exemplo: sacos de pellets, líquidos inflamáveis, etc.).

Crianças não devem jogar com o aparelho até que esteja completamente desligado. Limpeza e manutenção deve ser efetuada pelo usuário ou por qualificado pessoal .

AVISO

Não utilize o aparelho sob chuva, as proteções de vidro podem quebrar ao choque térmico. Desligue sempre o aparelho enquanto chove. Não borrife nenhum líquido no vidro enquanto o aparelho estiver em funcionamento. O vidro fica extremamente quente durante o funcionamento; não tente tocá-lo e mantenha as crianças afastadas do aparelho. Certifique-se sempre de que o aparelho esteja em uma posição estável. As proteções de vidro podem quebrar se o aparelho cair no chão. Não utilize o aparelho se o vidro estiver quebrado ou danificado.



CUIDADO

Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Preste atenção especial à presença de crianças e pessoas vulneráveis. Durante e imediatamente após o uso, o aparelho fica extremamente quente. NUNCA toque no aparelho durante ou imediatamente após o uso. NUNCA mova o aparelho durante esse período.

3 – TRANSPORTE



O corpo do aparelho deve ser sempre movimentado na posição vertical. Deve-se prestar atenção especial para garantir que o vidro e todas as partes delicadas sejam protegidos de impactos mecânicos que comprometam sua integridade e funcionamento correto.


O aparelho e quaisquer acessórios, como revestimentos de aço, vidro ou pedra, devem ser armazenados em locais fechados e sem umidade. Não empilhe os aparelhos uns sobre os outros.

Não é recomendado manter o produto sem uso por períodos excessivamente longos.

4 – AVALIAÇÃO



Após a compra, verifique se o aparelho não demonstra qualquer quebras ou amolgadela e que o modelo corresponde para o que é indicado em o documento de transporte. Qualquer dano, incompleto ou não conforme entrega problemas devem ser prontamente relatados para o Fabricante ou o Revendedor.



Os parâmetros e precauções relevantes estão impressos atrás da porta .

Exemplo do rótulo.

5 – INSTALAÇÃO

A instalação e a montagem do aparelho devem ser realizadas cuidadosamente, seguindo as instruções e em total conformidade com as normas de referência locais. Uma instalação que não esteja em conformidade com as disposições das normas pode causar danos a pessoas, animais ou objetos. Neste caso, o fabricante declara-se isento de qualquer responsabilidade.

Todas as informações contidas neste manual não substituem as normas europeias às quais se referem. O vendedor deve notificar o usuário sobre as normas acima.

ATENÇÃO: se não forem respeitadas as indicações contidas neste manual e/ou se a instalação não for feita de forma profissional e/ou se não forem respeitadas as disposições em vigor sobre a matéria, podem ocorrer condições perigosas tanto para as coisas como para as pessoas .



5.1 – LOCALIZAÇÃO DO APARELHO

O aquecedor de pellets é um aquecedor de combustão de lareira aberta, aparelho destinado exclusivamente para uso externo ou em locais parcialmente fechados como varandas, pérgulas, ETC. O posicionamento do aparelho deve ocorrer em uma superfície nivelada com capacidade em relação ao peso do produto (ver dados na placa de identificação)

Se necessário, redistribua o peso uniformemente colocando uma plataforma à prova de fogo de tamanho adequado entre o chão e o aparelho.



ATENÇÃO: o aparelho deve ser instalado perfeitamente perpendicular ao solo.

O aparelho foi projetado para funcionar em condições climáticas favoráveis; em caso de condições particularmente adversas (vento forte, chuva intensa, neve), este produto não deve ser utilizado.



Não é permitida a instalação do aparelho em ambientes inadequados com ventilação insuficiente (onde não seja garantida a evacuação correta dos produtos da combustão). É proibido colocar o aparelho em ambientes com atmosfera explosiva.


Os produtos da combustão gerados pelo aparelho devem ser evacuados diretamente para a atmosfera, estes são pouco visíveis mas muito quentes e portanto pode causar queimaduras.



É absolutamente proibido obstruir as saídas de fumaça do aparelho com redes de proteção ou qualquer outro objeto, pois isso pode causar sérios problemas de funcionamento do aparelho.


É absolutamente proibido conectar a extremidade do aparelho a canos ou condutas de exaustão para conduzir produtos da combustão para outros locais.

5.2 – EXEMPLOS DE ÁREAS EXTERNAS

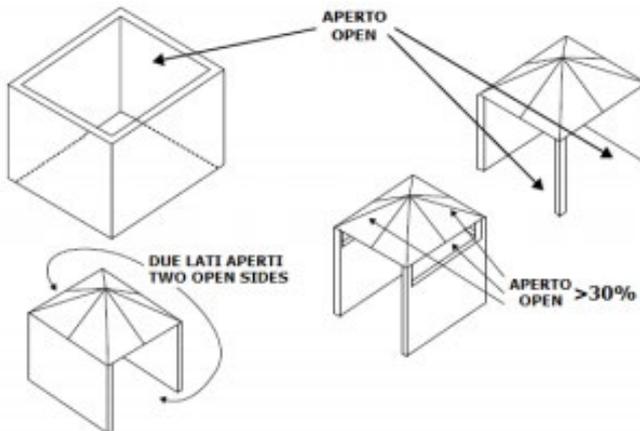

5.3 – SEGURANÇA LIQUIDAÇÕES

Se o aparelho for utilizado sob estruturas móveis, como marquises, gazebos, cortinas ou sob árvores, plantas ou outra vegetação, é obrigatório manter a seguintes distâncias de segurança:



Legenda Fig.-5.2

A	OBSTACULOS LATERAIS	200cm
B	DISTANCIA TOPO SUPERIOR	200cm


As distâncias devem ser respeitadas para segurança e prevenção de incêndios.



Se o chão é feito de inflamável material , para exemplo : (madeira , carpete , borracha , plástico), é obrigatório colocar algo sobre o equipamento anti fogo, tal como metal , vidro, pedra, cerâmica.



5.4 – DIMENSÕES

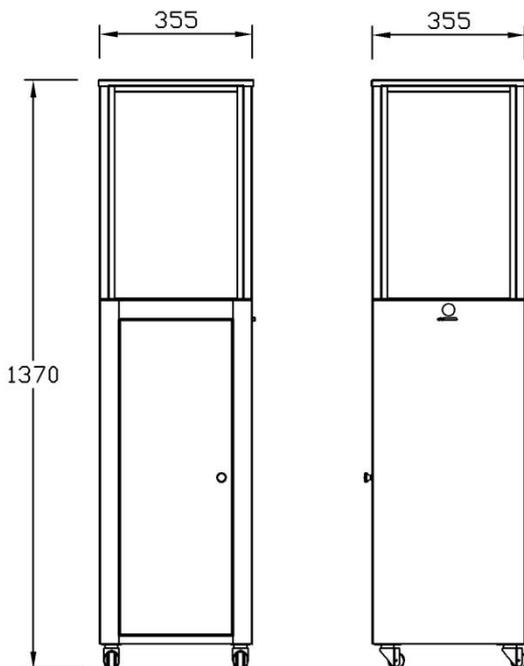

6 – GUIA DO USUÁRIO



Lembramos que a utilização do aparelho por crianças é Proibido. As crianças não devem ficar perto do produto . As partes externas do aparelho, quando ligado, ficam muito quentes, principalmente o vidro e a porta; portanto, providencie para medidas ou proteções adequadas contra contato acidental e riscos de incêndio.



Lembramos que a instalação e o uso devem estar em conformidade com as normas estaduais e locais vigentes.

6.1 – Pellets

O combustível utilizado é chamado pellet, que são grânulos de serragem de madeira prensada.

Utilizando somente pellets de qualidade, obtém-se um impacto ambiental quase neutro em termos de CO₂, uma alta eficiência e menor acumulação de cinzas no interior do aparelho .

Abaixo estão os parâmetros de referência de um pellet de boa qualidade:

- ✓ Diâmetro = 6 / 6,5 mm
- ✓ Comprimento = 10/20 mm
- ✓ Teor máximo de umidade 8%
- ✓ Resíduo de cinzas: menos de 1,5%
- ✓ Densidade: 650 kg / m³
- ✓ Valor calorífico mínimo: 4,9 kWh / kg; cerca de 18000 kJ / kg
- ✓ Matéria-prima: somente madeira natural, livre de produtos químicos ou resíduos. Se houver aglutinantes,
- ✓ estes devem ser apenas de origem natural e em quantidade mínima.



O FABRICANTE anulará a garantia caso sejam utilizados pellets não certificados. Além disso, não se responsabiliza pelo baixo desempenho do aparelho causado pela qualidade inadequada dos pellets.



É proibida a utilização do aparelho como incinerador ou em qualquer caso a utilização para um fim diferente daquele para o qual foi construído.

É proibido utilizar outros tipos de combustível para alimentar ou ligar o aparelho.

É proibida a utilização de qualquer pellet diferente do indicado. A utilização de combustível que não esteja em conformidade com as especificações acima, além de causar incêndios anulando a garantia do aparelho, pode criar situações perigosas.

6.2 – VERIFICAÇÃO PRELIMINAR



Todas as verificações preliminares devem ser realizadas na primeira ignição ou após um longo período de inatividade.



Verifique se o posicionamento do aparelho respeita as distâncias de segurança. Verifique se não há materiais inflamáveis perto do aparelho. Para distâncias de segurança, consulte o parágrafo 5.2.



Em caso de ignição após um longo período de inatividade, todas as partes do braseiro, o vidro e a área do ventilador, devem ser previamente inspecionados e limpos de cinzas e poeira.

Verifique se não há materiais inflamáveis dentro da câmara de combustão (documentação, cabos, papel, etc.)

7 -INÍCIO

Após desembalar o aparelho, prepare todos os acessórios por perto.

Antes de iniciar a fase de ignição é aconselhável realizar verificações preliminares:

- Verifique se o posicionamento do aparelho respeita as distâncias de segurança.
- Verifique se o aparelho não possui obstruções na parte superior, próximo à saída de fumaça. tomada.
- Verifique se o aparelho está posicionado de forma plana, estável e perfeitamente vertical .
- Certifique-se de que o banco de energia (bateria) esteja totalmente carregado.
- Verifique se o ventilador está funcionando normalmente, retire o cilindro de combustão de acordo com a etapa 8 da instalação, instale a fonte de alimentação móvel de acordo com a etapa 9 da instalação, ligue o interruptor do ventilador e sinta o vento soprando no local onde o cilindro de combustão está instalado, indicando que o ventilador está funcionando normalmente.

7.1 – POWERBANK (BATERIA)

Antes cada ignição isto é necessário para verificar que o Powerbank esta carregado. O estado da carga é



realizado verificando as luzes localizadas sobre o powerbank.
Para proceder a carga da powerbank desligue o cabo que alimenta o aquecedor.

Conecte o carregador de bateria fornecido a powerbank.

Nota: no final do carregamento, desconecte a powerbank.


O produto está equipado com POWERBANK (BATERIA) , parâmetro : tamanho 65*14*96 mm, entrada tipo C: DC5V/2A, saída tipo A: DC5V/2A, capacidade: 5000mAh 3,7V/18,5Wh. A potência máxima do ventilador pode funcionar por 10 horas. Caso o usuário precise comprar por conta própria, a potência máxima tamanho aplicável de o powerbank (bateria) é 8 0 * 2 0 * 1 1 5 mm, a porta de saída é: tipo A, parâmetros de referência: 5 000 -10000 mAh Saída total DC5V = 2A

7. 2 – Acessórios

FLT002 Fittings				
NO.	Part	Quantity	Image	Remark
1	Combustion bucket handle	1		
2	Wheels without brakes	2		
3	Wheels with brakes	2		
4	Ash tray	1		
5	M6 wrench	1		
6	POWER BANK	1		
7	M6 Flat pad	16		Step 1
8	M6*10 Allen round screws	16		
9	M4*12 Phillips slot screw	4		Step 2
10	M6*16 Allen countersunk screws	4		Step 3
11	Silicone pads	8		Step 5
12	M6*16 Allen countersunk screws	4		Step 6


7.3 – Processo de montagem

Passo 1: Use 16 parafusos Allen redondos M6*10, 16 pastilhas planas, fixe 2 rodas sem freios na frente e 2 rodas com freios atrás .

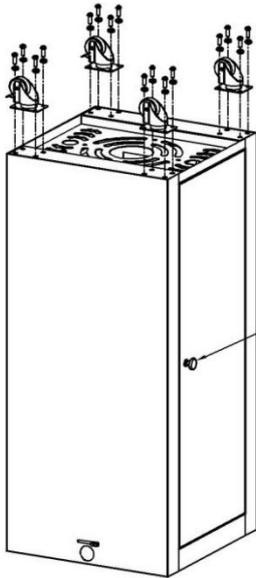


The door is magnetically closed, and it can be opened by pulling outward.

Passo 2 : Conforme mostrado abaixo, remova a divisória primeiro com uma chave inglesa angular interna. Use os 4 parafusos sextavados escareados M6*15 removidos e os 4 parafusos Phillips M4*12 sem cabeça para travar o suporte de vidro com a antepara central, com as bordas alinhadas e travadas, prestando atenção à direção.

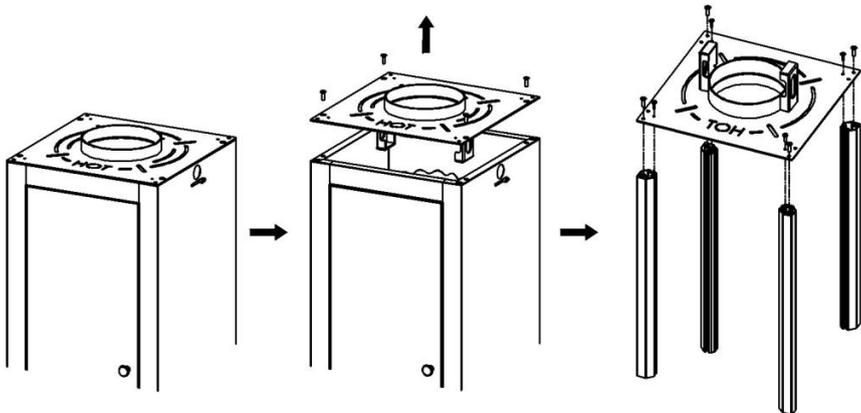

Etapa 3 : use 4 parafusos Allen escareados M6*16 para travar a divisória do meio no corpo do forno .


Etapa 4: encaixe 4 pedaços de vidro no slot do suporte.

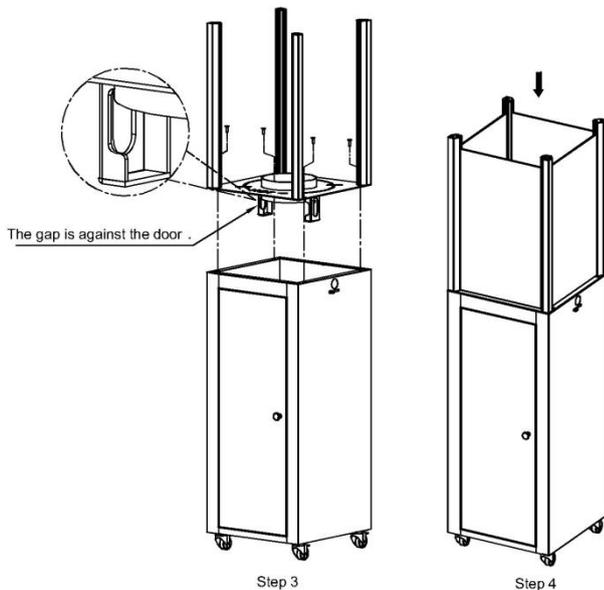


Etapa 5: encaixe 8 pedaços de silicone no slot do suporte para fixar o vidro.

Etapa 6: use 4 parafusos Allen escareados M6*16 para travar a tampa superior.


Passo 7 : Coloque a bandeja de cinzas no meio do slot do cartão dentro do **CORPO** principal .

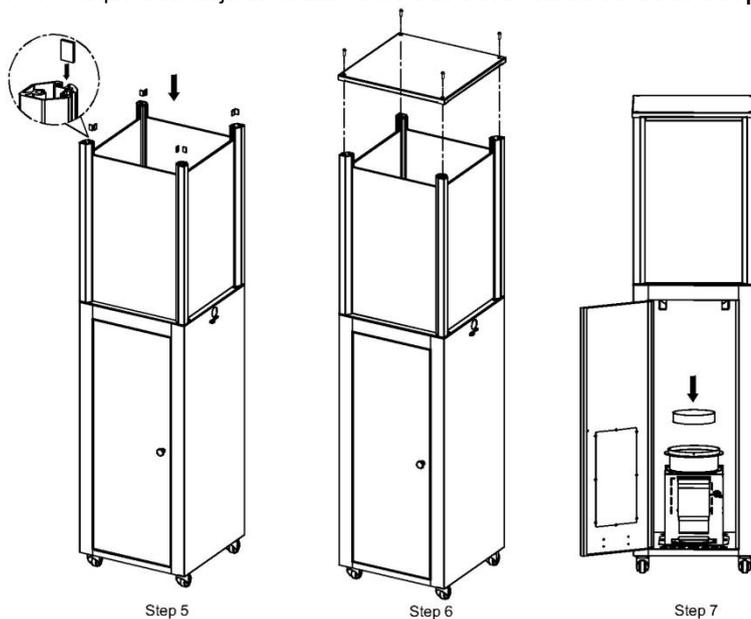

Etapa 8: primeiro encaixe a alça no cilindro de combustão, depois coloque o cilindro de combustão paralelo ao suporte do corpo principal, enquanto o coloca plano na posição do cartão na parte inferior e, finalmente, remova a alça.

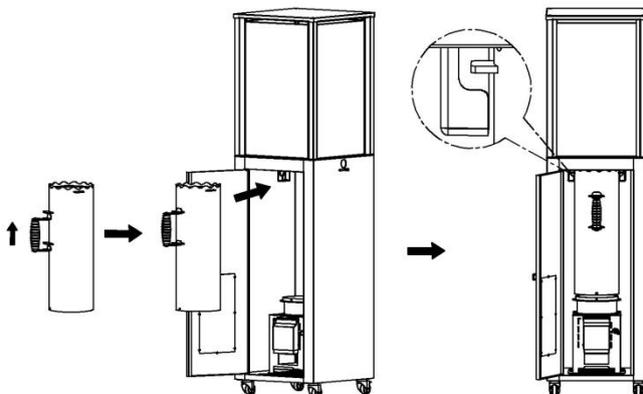

Etapa 9: Instale o banco de energia.

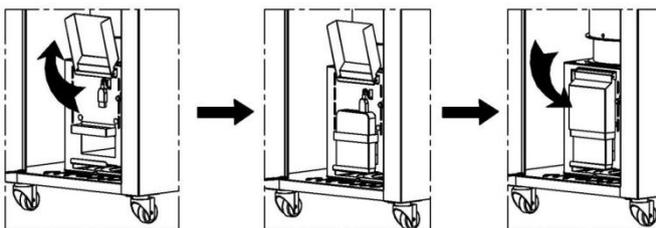

7. 4 - CARGA DE PELLET




Antes de cada INÍCIO é necessário verificar se o Powerbank está carregado .

Operações de ignição:

- Abra a porta, retire o depósito de pellets utilizando a pega especial e limpe-o tanque e o braseiro, se necessário.
- Despeje os pellets no tanque até a placa limitadora de pressão. Em seguida, alise as partículas .
- Polvilhe a camada superior de pellets com o combustível vegetal em direção espiral.
- Verifique o cinzeiro de acordo com as etapas acima na Parte 7, ele deve ser colocado no lugar e não pode ser esquecido, caso contrário, causará danos ao ventilador durante o uso.

- Siga a etapa 8 das etapas de instalação acima para colocar o cilindro de combustão no corpo do forno, conforme necessário .
- Verifique se o tanque está posicionado corretamente em seu assento.
- Abra a tampa da porta de ignição na lateral do corpo principal, acenda a chama com um isqueiro a gás de pescoço longo maior que 200 mm e feche a tampa da porta de ignição
- Conecte o banco de energia ao conector USB e feche a tampa .
- Gire o interruptor de ajuste da velocidade do vento no sentido horário até o valor máximo. Após os pellets queimarem em uma fogueira grande, o tamanho da chama pode ser controlado ajustando a velocidade do vento. Observe que a porta não deve ser aberta dentro de 15 minutos após o início da queima, caso contrário, a chama se extinguirá facilmente.
- Conforme mostrado na figura abaixo, o interruptor indica "OFF" para desligar o ventilador, "MIN" para a chama mínima e "MAX" para a chama máxima. Após 15 minutos do início da queima, o tamanho da chama pode ser controlado ajustando o interruptor de velocidade do vento. Observação: Não desligue o ventilador durante a combustão .
- Observação : durante a queima de uma pequena fogueira, se você precisar aumentar o fogo, ajuste-o lentamente e, se o ajuste for muito rápido e o fogo se apagar repentinamente, você pode acendê-lo imediatamente novamente com a pistola de ignição . (Em todos os momentos, você precisa ter cuidado ao acender o fogo, estique a mão o mais longe possível do fogão.)
- Feche a porta.



OFF



MIN



MAX

Após o início da operação, o tamanho da chama necessária pode ser controlado ajustando a velocidade do vento. Lembre-se de não tocar no tambor de combustão ou na estrutura metálica ao redor com as mãos, pois essas áreas têm altas temperaturas para evitar queimaduras.

Durante todo o período de operação, que durará aproximadamente 2,0 a 3,5 horas, não serão necessárias operações por parte do usuário. Toda a carga de pellets será queimada primeiro pelo processo de pirólise e, na última fase, pelo processo de gaseificação (marcado com uma chama azul).

Preste atenção para que o ventilador funcione o tempo todo, caso contrário a chama se apagará.

Ao final do ciclo de operação, a chama se apagará sozinha, sem necessidade de intervenções externas, e o aparelho entrará na fase de resfriamento, que pode durar de 20 a 40 minutos. Ao final da fase de resfriamento, será possível encher novamente o queimador.



Uma vez ligado o aparelho, a carga de pellets deve ser completamente queimada de acordo com o ciclo definido pelo fabricante e o processo não deve ser interrompido.

OBSERVAÇÃO

Ao acionar o aparelho pela primeira vez, ele exala, por algumas horas, o cheiro de tinta. Lembre-se de que esses odores são incômodos, mas não prejudiciais.

Após cada ciclo de operação, é normal que permaneça uma quantidade residual mínima de cinzas no tanque, que deve ser removida antes de iniciar o próximo

8 – LIMPEZA E MANUTENÇÃO

8.1 – INTRO

Como o seu aparelho é movido a pellets, ele requer verificações e limpezas gerais regulares. A manutenção regular garante um funcionamento suave e um desempenho ideal. O usuário deve realizar a limpeza periódica do aparelho, conforme indicado neste manual.



Como seu aparelho é movido a pellets, ele requer verificação geral e limpeza regulares. A manutenção regular garante um funcionamento suave e um desempenho ideal.



O usuário deve realizar periodicamente a limpeza do aparelho conforme indicado neste manual.



Para a limpeza externa, não utilize produtos agressivos ou abrasivos. Não lave o aparelho com água ou outros líquidos, pois podem danificar a fiação elétrica interna e, portanto, colocar o usuário em risco.



ATENÇÃO: não molhe o aparelho e não aproxime as partes elétricas com as mãos molhadas. Nunca aspire cinzas quentes: o exaustor utilizado pode ser danificado.

Todas as operações de limpeza e manutenção devem ser realizadas com o aparelho completamente frio e com o powerbank desligado.

8.2 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Salvo disposição em contrário, as operações listadas abaixo são obrigatórias e não podem ser adiadas além do tempo indicado .

ATENÇÃO: se for utilizado aspirador de cinzas, certifique-se de que não haja brasas ainda acesas e que as cinzas estejam frias.

Limpe o vidro duas vezes por semana ou conforme achar necessário, usando um pano de algodão ou papel-toalha com um limpador de vidros específico para fogões e lareiras, disponível em lojas especializadas. Tenha cuidado para não borrifar o limpador nas paredes pintadas .

Limpeza do vidro: Remova o vidro de acordo com as etapas 4, 5 e 6 da montagem 7.3. Lave com um pano de limpeza e detergente e reinstale-o. Preste atenção, pois o vidro é fácil de quebrar e tenha cuidado durante todo o processo .



Limpe o cilindro de combustão: Retire o cilindro de combustão de acordo com a etapa 7.3 da instalação, etapa 8 , e então limpe o orifício na parte inferior de qualquer obstrução causada pelo resíduo de combustão, caso contrário, o efeito da combustão será afetado .



Limpe o cinzeiro: Retire o cinzeiro de acordo com as etapas de instalação 7 e 8 da seção 7.3 para limpá-lo e limpe o interior do corpo do forno e, em seguida, instale-o de acordo com as etapas originais.



ANTES DE CADA RECARGA:

- Retire o braseiro/jarro de pellets e limpe-o com uma escova profissional, liberando .
- Limpe os furos na parte inferior de quaisquer obstruções causadas por resíduos de combustão. Se necessário, remova o tubo do braseiro e limpe-o com uma escova de aço e, se possível, com um aspirador de pó.
- Limpe o tanque que contém o braseiro e a sede do tanque dentro do

- aparelho, especialmente próximo à placa isolante.



Após a limpeza, e durante cada carga, recomenda-se ter muito cuidado na correta montagem do tanque no assento apropriado.

A utilização de pellets certificados e, portanto, de qualidade, permite que o aparelho funcione corretamente e com o desempenho declarado, e as operações de limpeza e manutenção serão menos onerosas. A presença de Aglomerados de sílica no fundo indicam combustível de baixa qualidade. Ver parágrafo

SEMANALMENTE:

- Aspire os compartimentos internos do aparelho e a parte inferior do mesmo. corpo metálico principal.
- Verifique os terminais de descarga dos gases de combustão e certifique-se de que estejam limpos e livre de obstruções.



ATENÇÃO: onde for necessária a substituição de peças por estarem danificadas ou deterioradas, é obrigatório utilizar somente peças de reposição originais indicadas pelo fabricante



ATENÇÃO: o gerador deve ser limpo de acordo com as instruções acima especificações e absolutamente nenhum produto inflamável deve ser utilizado: o uso de produtos inflamáveis pode criar situações perigosas. A falta ou manutenção inadequada impede o funcionamento adequado do aparelho.



Qualquer problema devido à limpeza ou manutenção inadequada, acarretará na perda imediata da garantia .

8.3 – MANUTENÇÃO DE FIM DE TEMPORADA

Quando o aparelho ficar desligado por um longo período, é uma boa prática, PARA SUA SEGURANÇA, desconectar o Powerbank.

Recomendamos também realizar uma limpeza profunda do aparelho para remover todos os resíduos de combustão.



Uma vez por ano, limpe a unidade de ventilação com uma escova e aspirador de pó.

9 - DESCARTE DE O PRODUTOS



Ao final de sua vida útil, o produto não pode ser descartado juntamente com o lixo comum, mas deve ser descartado em conformidade com as normas ambientais e as normas aplicáveis. O produto deve ser enviado para centros de coleta seletiva de resíduos adequados. Esses centros são normalmente criados pela

Municipal Administrações O descarte correto, além de não poluir o meio ambiente, promove a recuperação e a reciclagem dos materiais .

INFORMAÇÃO DE GARANTIA

O fabricante fornece a garantia em conformidade com a legislação do país do consumidor em que o produto foi comercializado, a começar desde a data em que o aparelho é vendido ao consumidor final.

A garantia apenas cobre defeitos no material ou em defeitos de fabrico.

As reparações feitas na garantia só podem ser feitas por um centro de serviço autorizado. Quando fizer uma reclamação dentro da garantia, o recibo/fatura original (com data de compra) deve ser apresentado, caso não o faça os serviços centrais autorizados não poderão proceder a reparação em garantia pelo que terá que ser cobrado o valor da reparação.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Caso o aparelho esteja partido;
- Uso incorreto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso não aprovado de acessórios
- Uso de força ou danos causados por forças exteriores
- Danos causados pelo mau uso, por exemplo; ligar a uma fonte de alimentação instável ou em não conformidade com as instruções de instalação;
- Desmontagem parcial ou completa do aparelho

CARTÃO DE GARANTIA

ATENÇÃO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO E QUALQUER REPARAÇÃO NECESSÁRIA DEVERÁ SER EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZÊ-LO POR SI PRÓPRIO OU POR ALGUÉM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMÁTICAMENTE O DIREITO À GARANTIA E A SACROFIL NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALÃO DE COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NÃO POSSUI ESTES DOCUMENTOS, PODERÁ PERDER O DIREITO À GARANTIA E TODOS OS CUSTOS INERENTES À REPARAÇÃO SERÃO POR CONTA DO CLIENTE.

Modelo do aparelho: _____

Nome de cliente: _____

Data de aquisição: ____/____/____